

Synchronisation directe depuis le serveur vers le téléphone (connexion wifi, 3G, bluetooth, USB)

Il faut installer funambol sur le périphérique windows mobile.

- Si le périphérique est de type smartphone (écran standard, non tactile, navigation par touches) : [cette version](#).
- Si le périphérique est de type pocket pc (écran tactile, navigation au doigt ou au stilet) : [cette version](#). (version cab : [funambol-pocketpc-sync-client-8.0.4.cab](#))

Dézipper le fichier et envoyer le fichier .cab sur le mobile pour installation. Pour utiliser funambol, en synchronisation directe, il faut disposer d'une connectivité réseau (via le PC par le port USB, en WiFi ou en 3G).

Il faut être conscient que la synchronisation initiale **peut prendre du temps et requiert une connectivité réseau parfaite**.

Il faut :

- Absolument éviter que le portable/pda ne se mette en mode économie d'énergie pendant ce processus. La mise en sommeil de ce type d'appareil provoque une rupture de la connectivité réseau, provoquant ainsi une erreur de synchronisation initiale. **CE PROBLEME PEUT CONDUIRE A DES DUPLICATIONS D'EVENEMENTS**. Autant que possible, relier le PDA en USB à un PC ou à un chargeur, afin que celui ci ne se mette pas en sommeil. Eventuellement, modifier temporairement les paramètres du mode économie d'énergie, le temps de la synchronisation initiale.
- Prévoir le temps nécessaire à cette opération (de quelques minutes à plusieurs dizaines de minutes)
- Utiliser une connectivité réseau sûre, et ne pas se déplacer pendant cette opération. Une connectivité réseau via le PC relié via l'USB peut être une bonne option. Le WIFI peut fonctionner si la borne est assez proche, et que la page d'authentification n'a pas été fermée (en cas de portail captif). La 3G est à déconseiller pour la synchronisation initiale si il y a un grand nombre d'éléments.
- Avoir un peu de patience. En cas d'échec, il faut reprendre la procédure à zéro en nettoyant l'agenda, et ne pas chercher à la continuer malgré l'erreur.

Régler la connectivité réseau



The screenshot shows the 'Settings' application window. The title bar contains the word 'Settings' and several icons: a USB icon, a signal strength icon, a volume icon, and a close button. The main content area displays a grid of settings categories:

- Account Manager (gear icon)
- Advanced Network (antenna icon)
- Beam (target icon)
- Bluetooth (Bluetooth symbol icon)
- Comm Manager (server rack icon)
- Connection Setup (globe with stars icon)
- Connections (globe with devices icon)
- Domain Enroll (globe with person icon)
- USB Settings (USB icon)
- Wireless LAN (wireless signal icon)

At the bottom, there is a navigation bar with four tabs: 'Personal', 'System', 'Connections', and an unlabeled tab. A keyboard icon is visible below the 'Connections' tab.

Aller dans le communication manager du périphérique pour régler la connectivité

Comm Manager

Communications


- Airplane Mode**
Turn off all connections. OFF ON
- Phone**
Change phone settings OFF ON
- Bluetooth**
Connect to Bluetooth headset OFF ON
- Wi-Fi**
Connect to Wi-Fi network OFF ON
- Data Connection**
Set up data connection OFF ON
- 3G**
Change to GSM OFF ON

Exit **Settings**

Wifi, 3G, bluetooth sont possibles. Une connexion USB permet aussi d'avoir une connectivité via le PC. Pour bien vérifier la connectivité, testez la connexion sur www.univ-nantes.fr, par exemple. Si vous êtes en wifi sur les bornes univ-nantes, vous devrez probablement vous connecter auparavant sur le portail ucopia. Dans ce cas précis, **NE FERMEZ PAS LE NAVIGATEUR**, sinon vous perdrez rapidement la connectivité réseau.

A partir de cet instant, le portable dispose d'une connectivité réseau.

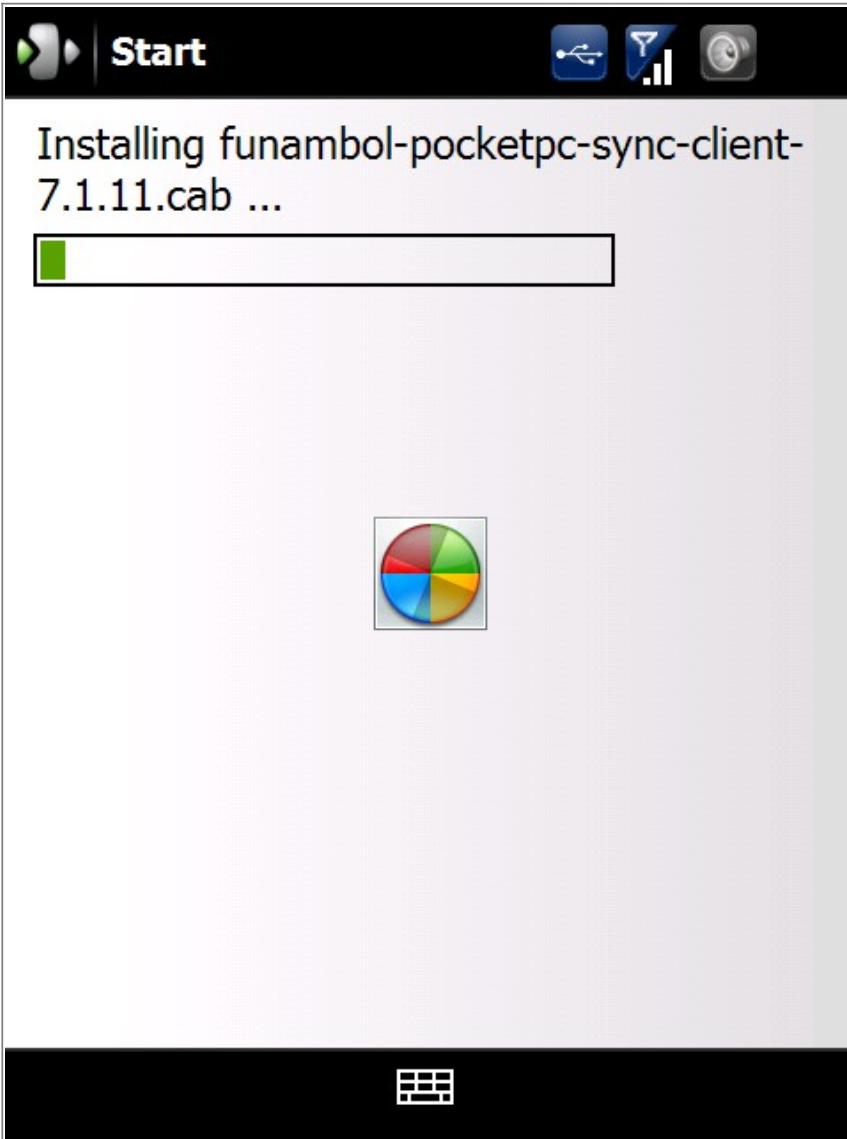


Installation et configuration du compte



Commencer l'installation de funambol



Localiser le logiciel parmi tous les autres :
Il s'agit de l'icône bleu avec un funambule blanc


Funambol Sync    **ok**

Account

Server location:

Username:

Password:

Save  **Cancel**

Lancer le logiciel et paramétrer son compte de connexion (account). Server location est <http://synchro.univ-nantes.fr/funambol/ds>. Username est le login habituel pour la messagerie ou pour la connexion à l'agenda. Le mot de passe est le même que d'habitude.


Funambol Sync ok

Account


Server location:
http://synchro.univ-nantes.fr/funambol/ds

Username: dupont-y

Password: *****

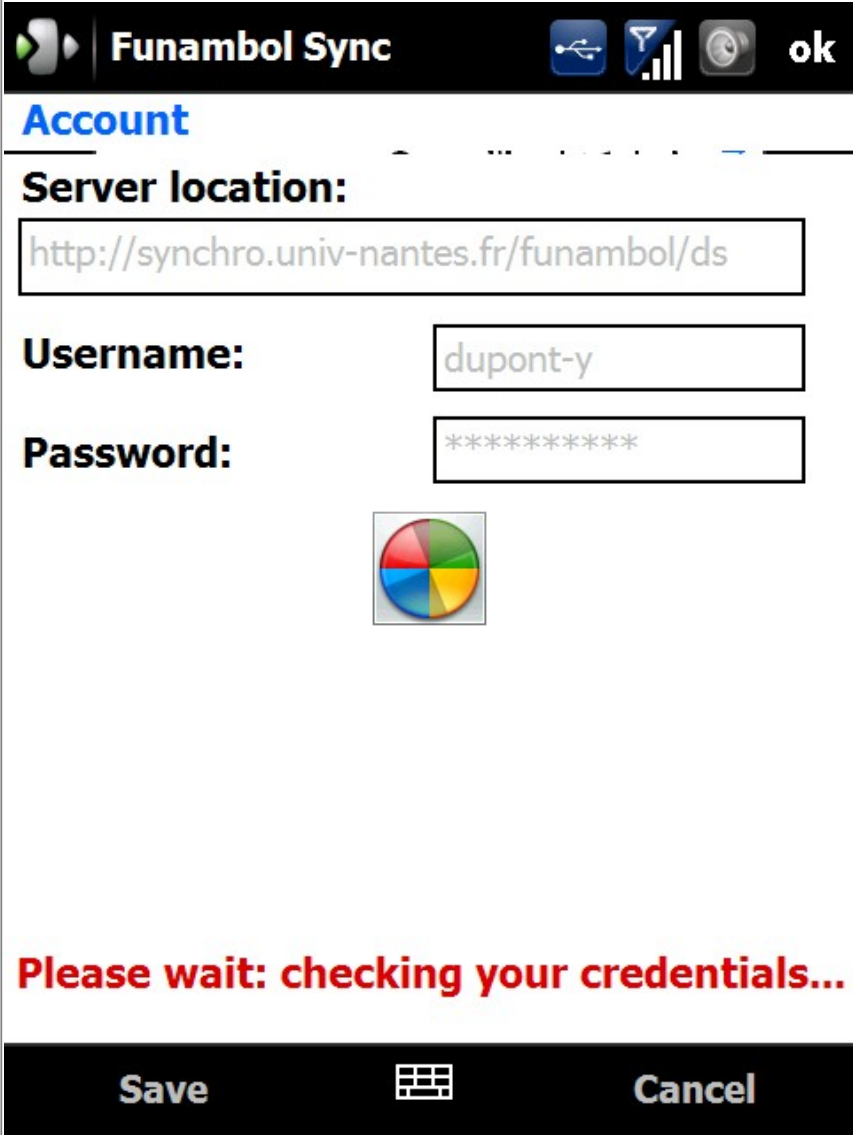

Please wait: checking your credentials...

Save  Cancel

Funambol va se connecter et passera à l'écran suivant si la connectivité réseau est effective et si le mot de passe est bon

Vous n'avez désormais plus à toucher à ces paramètres.

Synchroniser uniquement l'agenda

Funambol alert

Email (Not synchronized)

Funambol alert


The Email setting is currently disabled. Do you want to enable to continue the sync?

Yes No

Briefcase (Not synchronized)

Sync All [Keyboard Icon] Menu


Funambol vous réclamera peut être de synchroniser le courrier électronique, mais n'en faites rien...

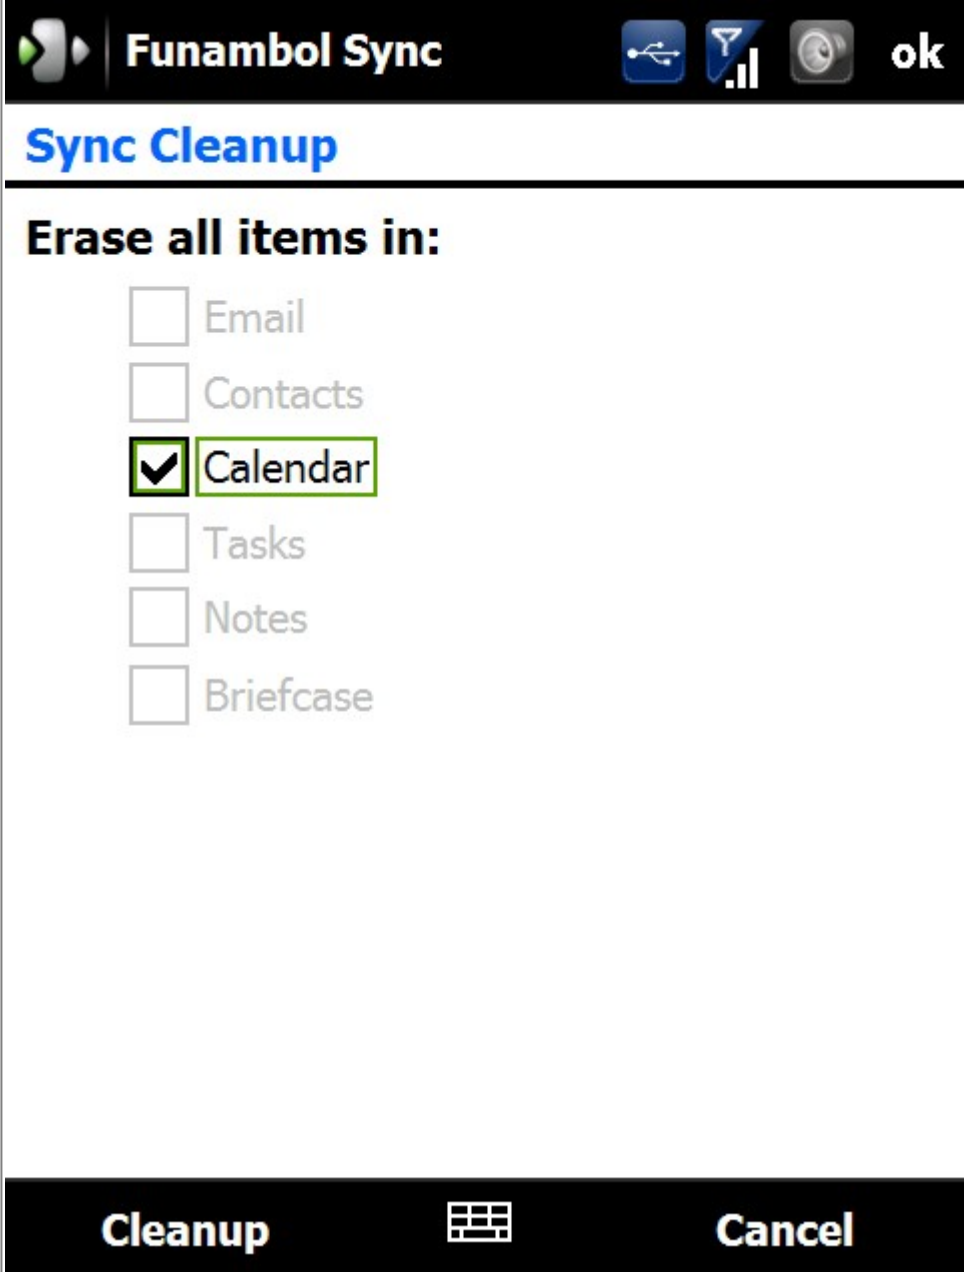	<p>... et sélectionnez seulement l'agenda pour la synchronisation.</p>
---	--

Comme expliqué auparavant, il faut nettoyer l'agenda local pour permettre une synchronisation efficace.

Nettoyage de l'agenda existant

	<p>Attention, il s'agit de la dernière étape avant destruction de vos anciennes données. Si les sauvegardes ne sont pas encore faites, il n'est pas encore trop tard.</p>
---	---

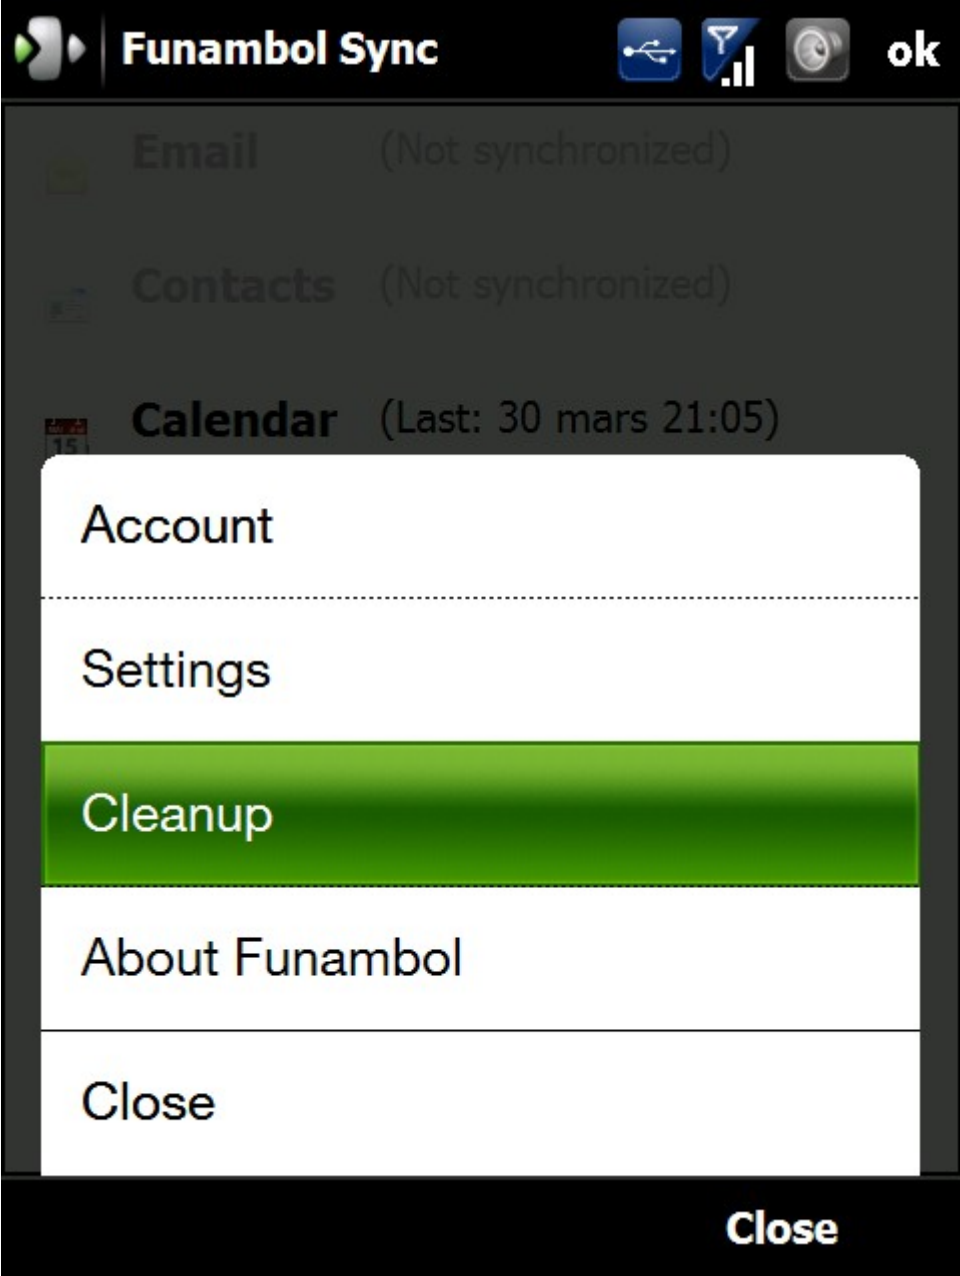

Account

Settings


Cleanup




About Funambol

Close

Close

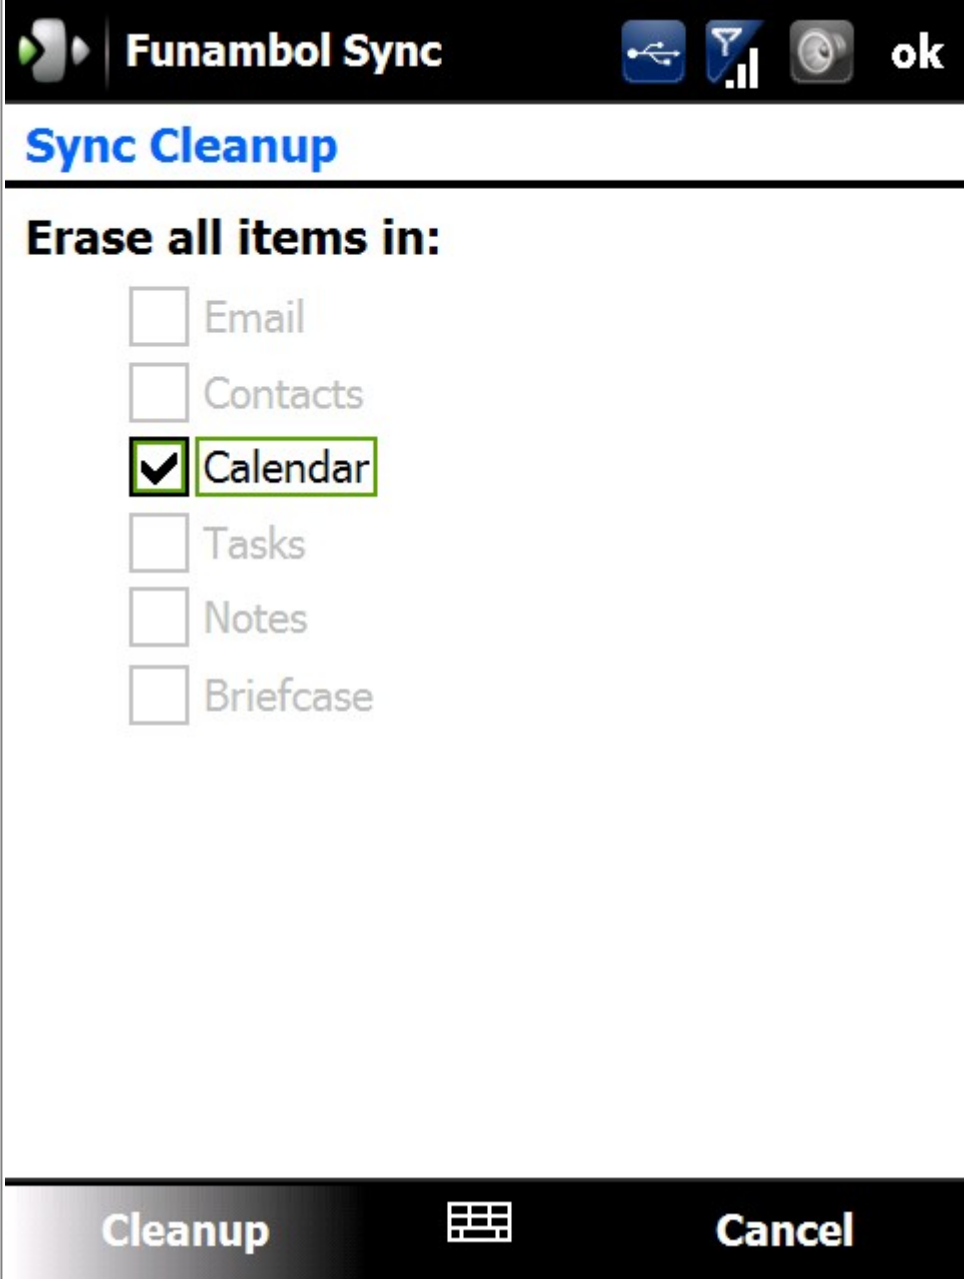Dans le menu en bas à droite, sélectionner 'cleanup'




Funambol Sync    **ok**

Sync Cleanup

Erase all items in:

- Email
- Contacts
- Calendar**
- Tasks
- Notes
- Briefcase

Cleanup  **Cancel**

... et sélectionnez seulement l'agenda pour le nettoyage. Cliquer sur cleanup en bas à gauche pour effectuer l'opération. Celle ci peut prendre un certain temps si l'agenda contenait de nombreux événements.

Synchronisation initiale

Funambol Sync (Not synchronized) (Not synchronized) (Not synchronized) (Not synchronized) (Not synchronized) (Not synchronized)

Calendar (Not synchronized)


Tasks (Not synchronized)

Notes (Not synchronized)

Briefcase (Not synchronized)

Sync All **Menu**

L'agenda doit indiquer qu'il n'est pas encore synchronisé. Cliquer en bas a gauche 'sync all' pour démarrer le processus.

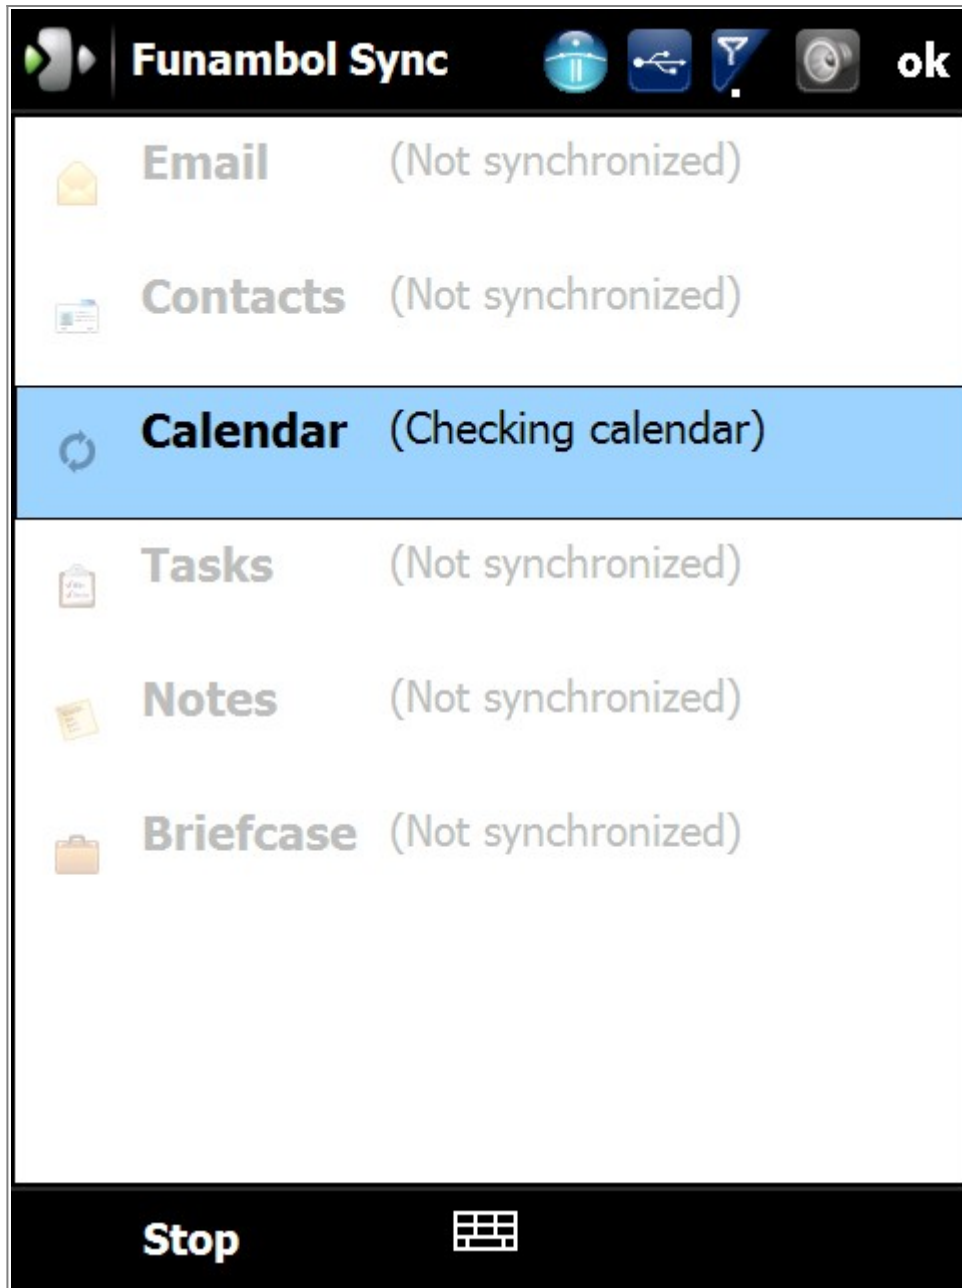


La première étape consiste à vérifier les évènements modifiés en local pour les envoyer sur le serveur. L'agenda ayant été vidé précédemment, cet étape s'arrête rapidement. Si funambol échoue à cet endroit, il y a probablement un problème de connectivité réseau. Il faut réessayer.

The screenshot shows the Funambol Sync application interface. At the top, there is a title bar with the text "Funambol Sync" and an "ok" button. Below the title bar, there are several icons: a person, a USB symbol, a signal strength indicator, and a refresh icon. The main content area is a list of synchronization items:

- Email (Not synchronized)
- Contacts (Not synchronized)
- Calendar (Waiting for server data...)**
- Tasks (Not synchronized)
- Notes (Not synchronized)
- Briefcase (Not synchronized)

At the bottom of the screen, there is a "Stop" button and a keyboard icon.

Ensuite, funambol interroge Zimbra pour recevoir les nouveaux événements. Si funambol échoue à cet endroit, il y a probablement un problème de connectivité réseau. Il faut réessayer.

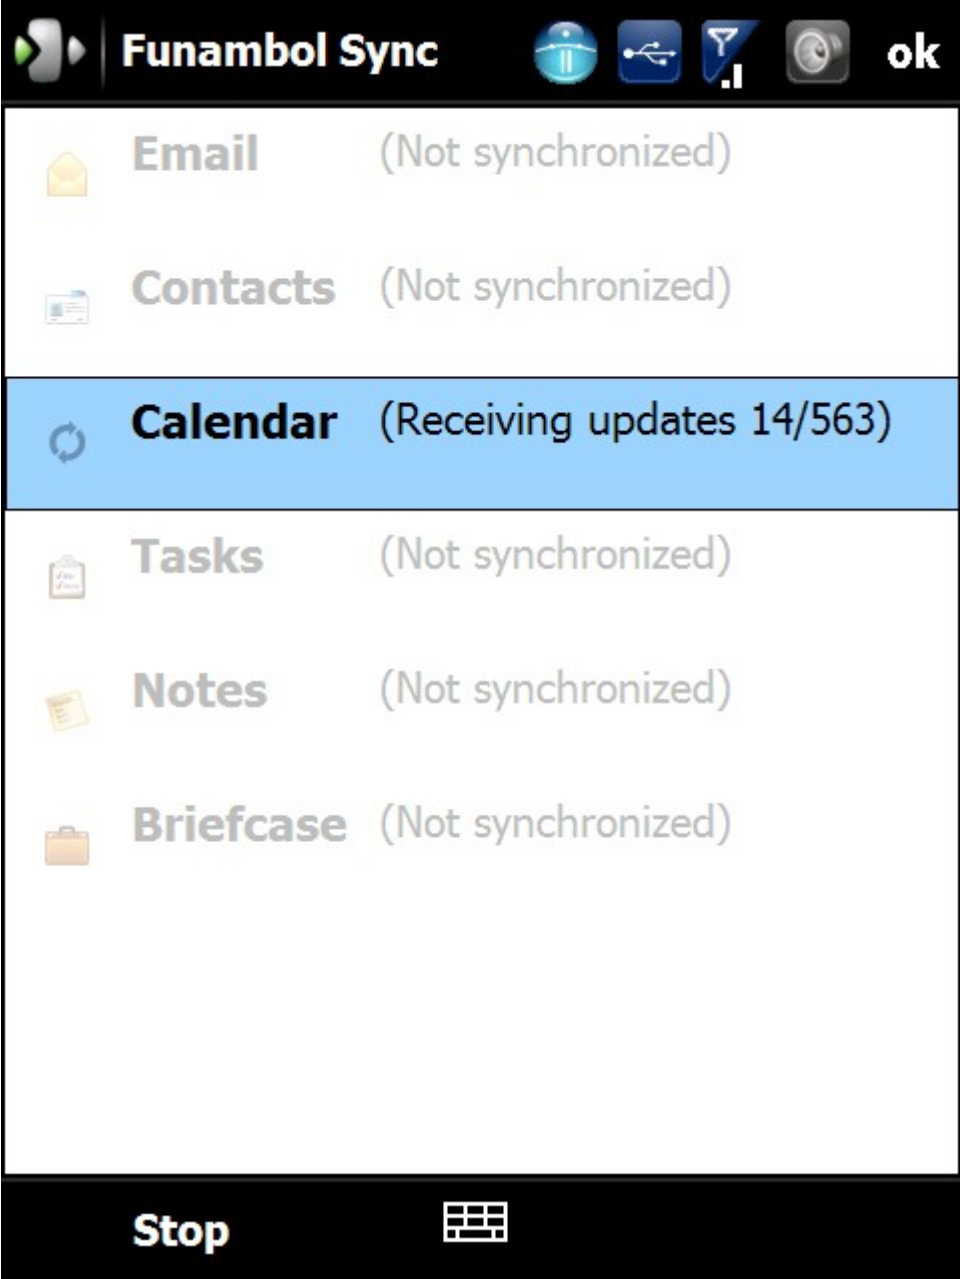

The screenshot displays the 'Funambol Sync' application interface. The top status bar includes navigation arrows, the application name 'Funambol Sync', and icons for Bluetooth, USB, signal strength, and battery. The main content area lists synchronization options with their status: 'Email (Not synchronized)', 'Contacts (Not synchronized)', 'Calendar (Receiving updates 14/563)', 'Tasks (Not synchronized)', 'Notes (Not synchronized)', and 'Briefcase (Not synchronized)'. The 'Calendar' option is currently selected and highlighted in blue. At the bottom of the screen, there is a 'Stop' button and a keyboard icon.

Les événements commencent à arriver sur le PDA. En fonction du nombre d'événements à recevoir, cette synchronisation initiale peut prendre du temps (quelques minutes à quelques dizaines pour les agendas les plus chargés).


Fin de la synchronisation initiale

Funambol Sync **ok**

- Email** (Not synchronized)
- Contacts** (Not synchronized)
- Calendar** (Receiving updates 544/563)
- Tasks** (Not synchronized)
- Notes** (Not synchronized)
- Briefcase** (Not synchronized)

Stop

Quelques minutes plus tard (en fonction du nombre d'événements et de la connectivité réseau), la synchronisation se termine

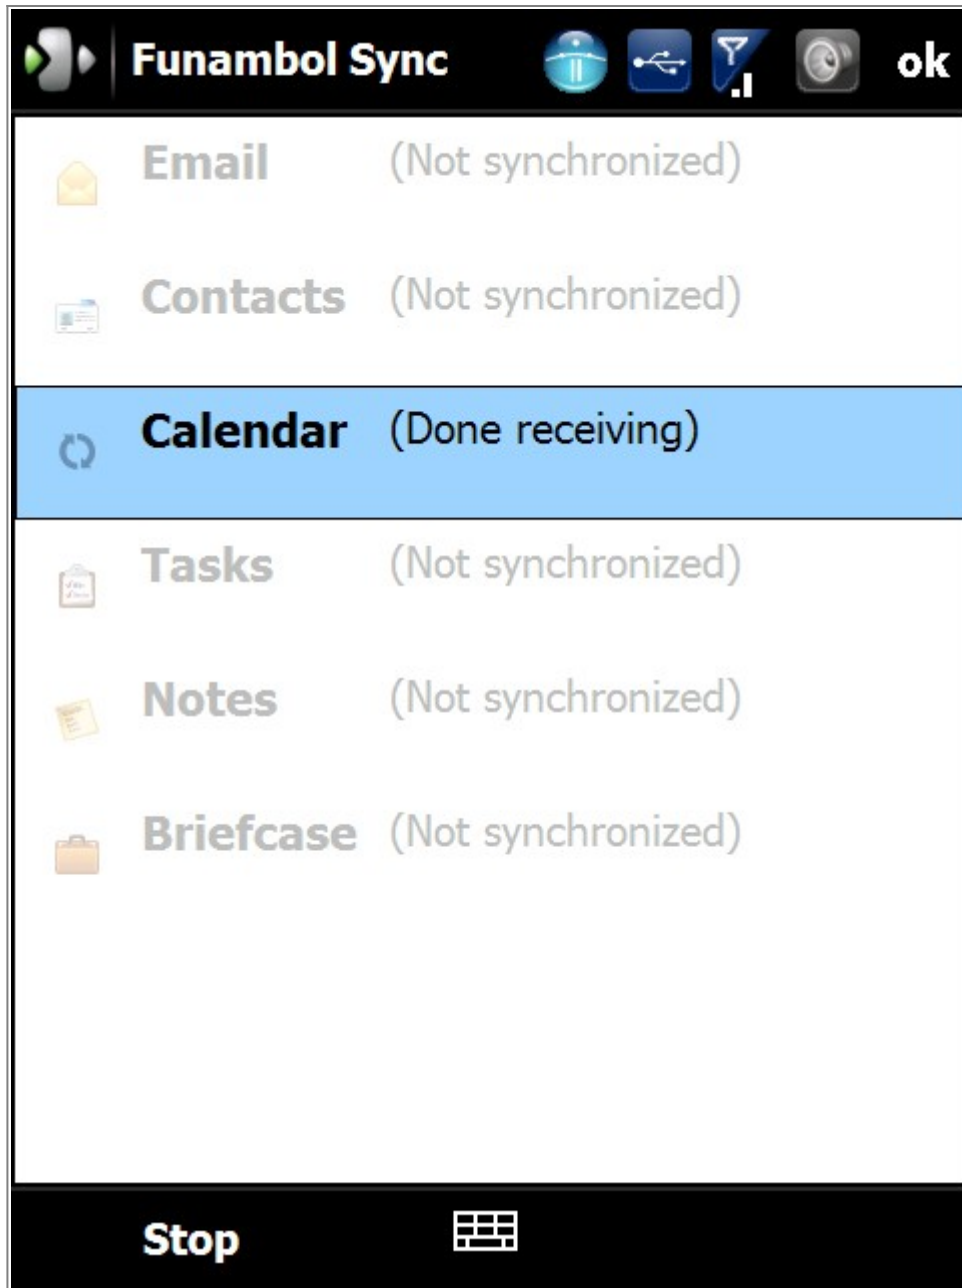



“Done receiving” : Tous les événements ont été reçus. NE PAS INTERROMPRE, ce n'est pas encore complètement fini.

The screenshot shows the Funambol Sync application interface. At the top, there is a title bar with the text "Funambol Sync" and an "ok" button. Below the title bar, there is a list of synchronization items:

- Email (Not synchronized)
- Contacts (Not synchronized)
- Calendar (Ending...)** (highlighted in blue)
- Tasks (Not synchronized)
- Notes (Not synchronized)
- Briefcase (Not synchronized)

At the bottom of the interface, there is a "Stop" button and a keyboard icon.

"Ending" : Le processus prend fin.

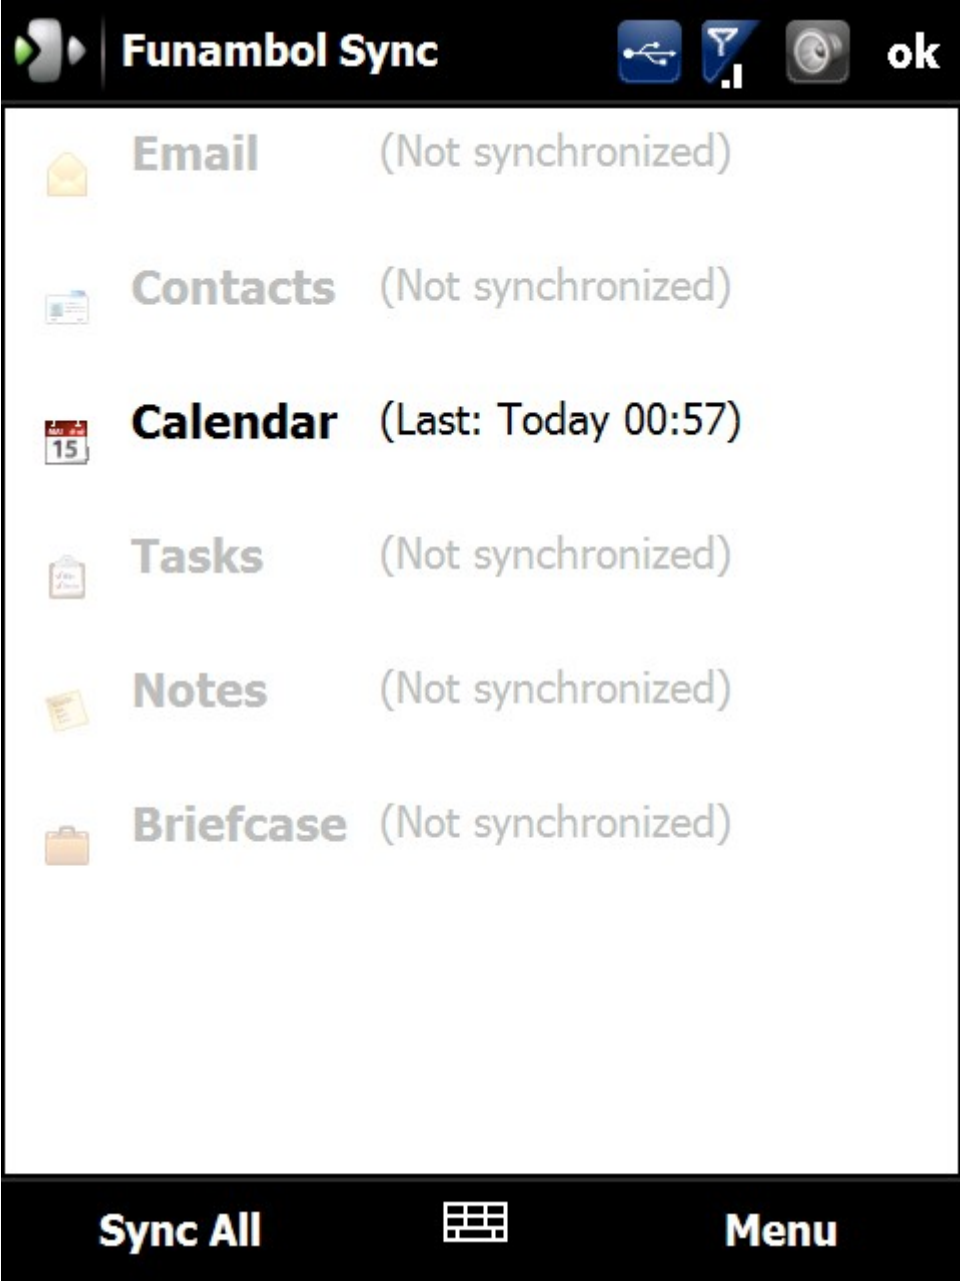	<p>L'agenda est complètement synchronisé. Dans le cas d'une bonne synchronisation, la date de celle ci est indiquée. Si ce n'est pas le cas, il faut tout arrêter là, la synchronisation a échoué.</p>
	<p>Si une des étapes du processus de synchronisation initiale échoue, il faut tout reprendre à zéro, en n'oubliant pas l'étape de nettoyage - SOUS PEINE DE DUPLICATION D'EVENEMENTS -</p>

Utilisation du calendrier synchronisé

The screenshot shows a PDA calendar interface. At the top, the title is "Calendar" with navigation icons. Below the title, the date "7 avr. 09" is displayed along with a day-of-the-week indicator "l m m j v s d". The calendar grid shows a weekly view with time slots from 09 to 23. Key events include:

- 11:00 - 12:00: DFI - sun - stockage (DSI)
- 14:00 - 16:00: Tutojres ./ cadrage de l'intervention (DSI)
- 14:00 - 16:00: LM

At the bottom of the screen, there are buttons for "Week" and "Menu". A text box on the right side of the screenshot contains the text: "Le calendrier local du PDA indique bien tous les rendez vous".



La page d'accueil (home screen) indique aussi les rendez vous à venir

Pensez à sauvegarder régulièrement

... Il n'en avait pas été question depuis quelques temps. Ça ne demande que quelques secondes, et peut vous épargner de nombreuses heures de soucis.

Régime normal de synchronisation

Les synchronisations suivantes seront partielles, et ne transféreront que les nouveaux évènements, le processus ne dure alors que quelques secondes.

En cas de problèmes

Reprendre le processus à zéro, en n'oubliant pas de nettoyer le calendrier local.

From:
<https://wiki.univ-nantes.fr/> - Wiki

Permanent link:
<https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:agenda:synchro-directe&rev=1267016677>

Last update: **2010/02/24 14:04**

