

Gérer plusieurs comptes de messagerie avec Thunderbird

Il est possible de gérer plusieurs adresses mail avec Thunderbird, c'est-à-dire que l'on peut ajouter d'autres comptes de messagerie en plus de son adresse personnelle. Cela peut être une adresse liée à une fonction telle que `secretariat-ufr@univ-nantes.fr` par exemple ou un compte collectif.

Ajouter une nouvelle identité

Après avoir configuré Thunderbird pour son adresse mail principale, il faut rajouter une identité supplémentaire pour chaque adresse secondaire que l'on veut. Pour ce faire, il faut aller dans le menu «outils» puis «Paramètres des comptes» et cliquer sur le bouton "**Gérer les identités**":



Cette nouvelle fenêtre affiche la liste des identités actuellement configurées, la première étant toujours votre adresse principale, celle qui a été entrée lors de la configuration initiale de Thunderbird. Il faut donc en rajouter une nouvelle en cliquant sur "**Ajouter**":




Vous êtes maintenant invité à remplir les informations concernant cette nouvelle identité, votre nom, votre adresse électronique, etc. Vous pouvez aussi choisir une signature différente de votre signature principale et éventuellement créer une carte de visite pour cette identité:



Une fois terminé, vous pouvez valider, votre identité est maintenant disponible lors de la composition d'un nouveau message.

Utiliser plusieurs identités

Maintenant que vous avez plusieurs identités, vous pouvez choisir au moment de la composition d'un nouveau message l'identité sous laquelle vous désirez envoyer ce nouveau message:

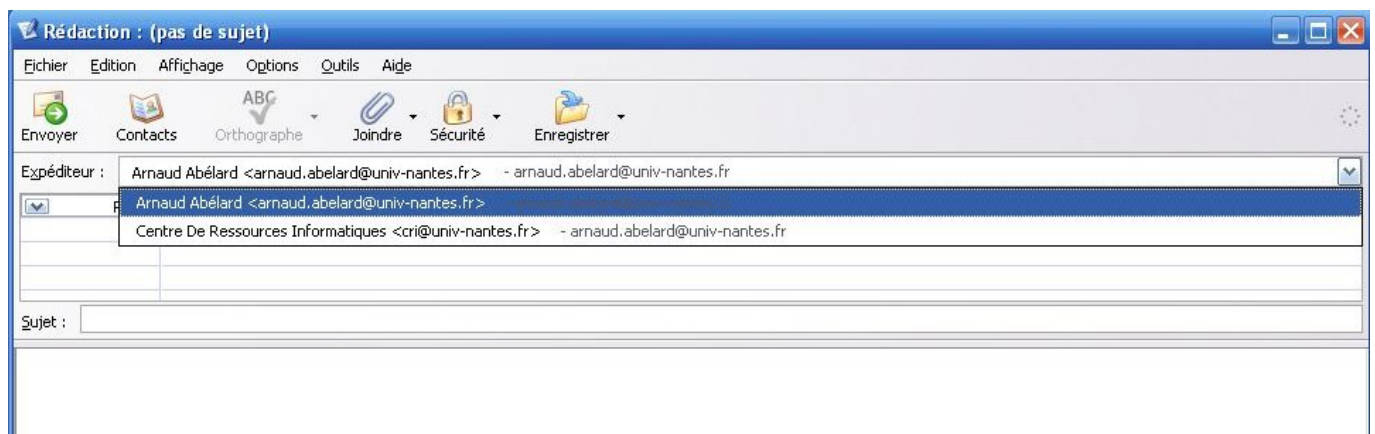

La signature ou la carte de visite correspondante est automatiquement ajoutée au message.

Lorsque vous répondez à un message qui vous a été envoyé à l'une de vos identités secondaires, Thunderbird sélectionne automatiquement la bonne identité!

From:
<https://wiki.univ-nantes.fr/> - Wiki

Permanent link:
https://wiki.univ-nantes.fr/doku.php?id=personnels:mailunique:documentation:identites_multiples&rev=1762249915

Last update: **2025/11/04 10:51**

